

# PANIERES DE LAVAGE 410 & 300

- Empilables et gerbables
- Tarage constant, charge admissible : 25 kg
- Résistance au perchloréthylène à 120°C, solvants A3 à 140°C et aux hydrocarbures
- Anses en acier zingué irisé, non oxydables
- Fond surélevé pour égouttage




PANIER 410 / 8x8

L : 410 / l : 245 / h : 140  
H sur anses pour  
Gerbage : 125 mm  
Maillage : 8x8 mm



PANIER 410 / 4x4

L : 410 / l : 245 / h : 134  
H sur anses pour  
Gerbage : 125 mm  
Maillage : 4X4 mm

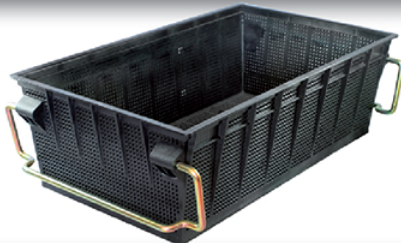


PANIER 410 / 2x2

L : 410 / l : 245 / h : 132  
H sur anses pour  
Gerbage : 125 mm  
Maillage : 2X2 mm



PANIER 300 / 8x8

L : 300 / l : 190 / h : 155  
H sur anses pour  
Gerbage : 135 mm  
Maillage : 8X8 mm



PANIER 300 / 4x4

L : 300 / l : 190 / h : 155  
H sur anses pour  
Gerbage : 135 mm  
Maillage : 4X4 mm

**AT PLAST**

12 route de la gare  
39200 LA RIXOUSE  
Tél : +33(0)3 84 60 43 14

[info@at-plast.com](mailto:info@at-plast.com)

[www.at-plast.com](http://www.at-plast.com)

édition du 09 09 24

